

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO
ATTUATIVO AREA NI 23 LOCALITA' SAN DALMAZIO

COMMITTENTE: LUCHINI ELISABETTA


MONTERIGGIONI, 23/11/2020

IL TECNICO
Ing. LEONARDO LUCHINI


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS20_01.A 04.005.001 23/11/2020	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - fino alla profondità di m 1,50							
	Scavo per la realizzazione del muro del parcheggio A		35,30	2,000	1,500	105,90		
	Scavo per la realizzazione del muro del parcheggio B		35,30	2,900	3,100	317,35		
	Scavo per la realizzazione del muro del parcheggio C		35,30	0,400	2,200	31,06		
	Scavo per la realizzazione della piazzola per i cassonetti		5,10	2,600	2,900	38,45		
	SOMMANO m3					492,76	20,12	9'914,33
2 TOS20_01.B 02.002.002 23/11/2020	Casseforme di legno. - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri							
	Setto	2,00	35,30		3,200	225,92		
	Setto piazzola	2,00	5,10		3,200	32,64		
	Setto obliquo	2,00	2,60		2,100	10,92		
	SOMMANO m2					269,48	27,97	7'537,36
3 TOS20_01.B 04.005.002 23/11/2020	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4							
	Base		35,30	0,400	2,200	31,06		
	Base piazzola		5,10	0,400	2,200	4,49		
	Setto		35,30	0,300	2,900	30,71		
	Setto piazzola		5,10	0,300	2,900	4,44		
	Setto obliquo		2,60	0,300	1,800	1,40		
	SOMMANO m3					72,10	110,58	7'972,82
4 TOS20_01.B 03.001.005 23/11/2020	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata. Armatura per getti 120 kg/mc	120,00			72,100	8'652,00		
	SOMMANO kg					8'652,00	1,77	15'314,04
5 TOS20_01.B 07.001.002 23/11/2020	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 - eseguita con malta bastarda							
	Setto		35,30	0,250	2,900	25,59		
	Setto piazzola		5,10	0,250	2,900	3,70		
	Setto obliquo		5,10	0,250	1,800	2,30		
	SOMMANO m3					31,59	422,44	13'344,88
6 TOS20_01.A 05.001.002 23/11/2020	Riempimento di scavi o buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo							
	Riempimento dietro al muro		35,30	2,900	2,800	286,64		
	SOMMANO m3					286,64	22,93	6'572,66
7 TOS20_04.A 05.007.001 23/11/2020	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferi ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.							
	Parcheggio		35,30	3,000	0,300	31,77		
	Piazzola		5,10	2,600	0,300	3,98		
	A R I P O R T A R E					35,75		60'656,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,75		60'656,09
	SOMMANO m3					35,75	3,70	132,28
8 Analisi_Prez zi_07 23/11/2020	Fornitura e spandimento di ghiaia, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e traspo ... di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. - da eseguirsi con mezzi manuali. Parcheggio		35,30	3,000	0,100	10,59		
	SOMMANO m3					10,59	56,60	599,39
9 TOS20_04.E 02.002.001 23/11/2020	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... arte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 10 cm Piazzola Ingresso Stondo		5,10 11,20	2,600 5,000		13,26 56,00 5,36		
	SOMMANO m2					74,62	18,26	1'362,56
10 TOS20_04.E 02.003.001 23/11/2020	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... cato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi Piazzola Ingresso Stondo		5,10 11,20	2,600 5,000		13,26 56,00 5,36		
	SOMMANO m2					74,62	5,08	379,07
11 TOS20_04.E 06.011.001 23/11/2020	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio Dritto vibrocompressore murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 Rettilineo		7,00			7,00		
	SOMMANO m					7,00	16,78	117,46
12 TOS20_04.E 06.011.002 23/11/2020	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio Curvo vibrocompressore murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 Stondi	2,00	15,70			31,40		
	SOMMANO m					31,40	23,36	733,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							63'980,35
	T O T A L E euro							63'980,35
	MONTERIGGIONI, 23/11/2020 Il Tecnico ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

PARTICOLARE INNESTO SULLA S.R. 2 CASSIA - Scala 1:100

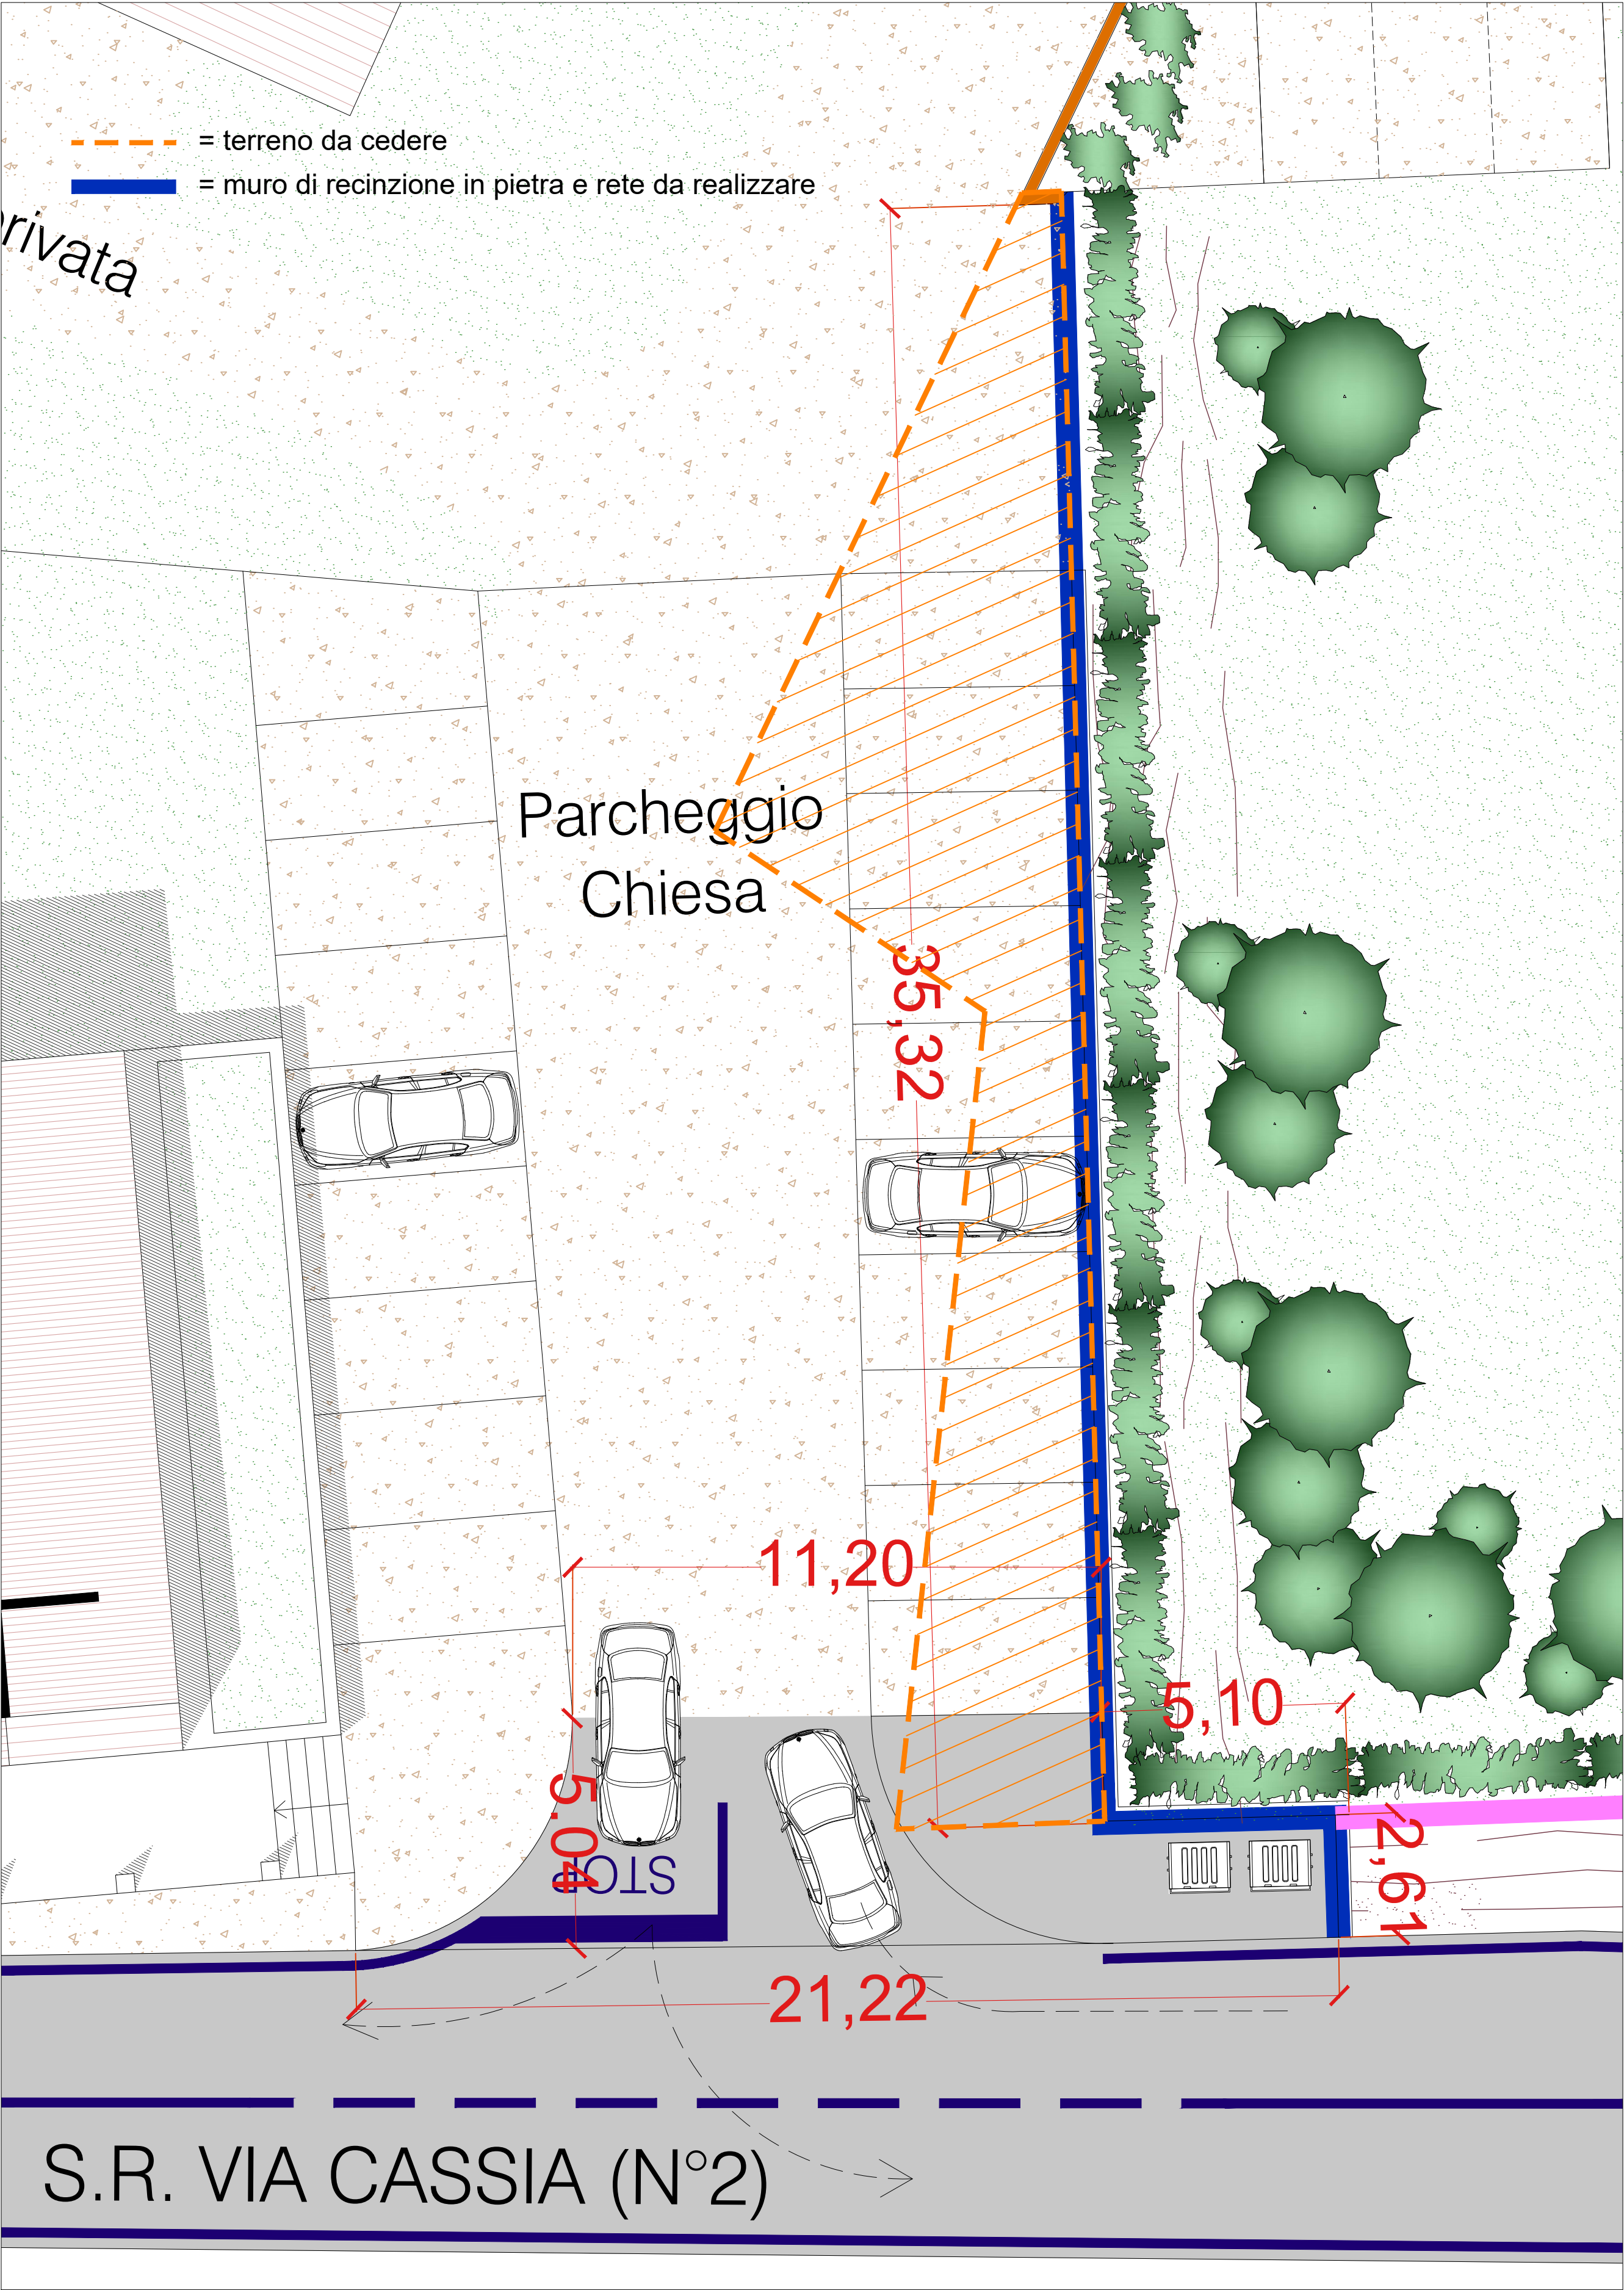

"A" - PARTICOLARE DEL MURO A RETTA IN PIETRA - Scala 1:20

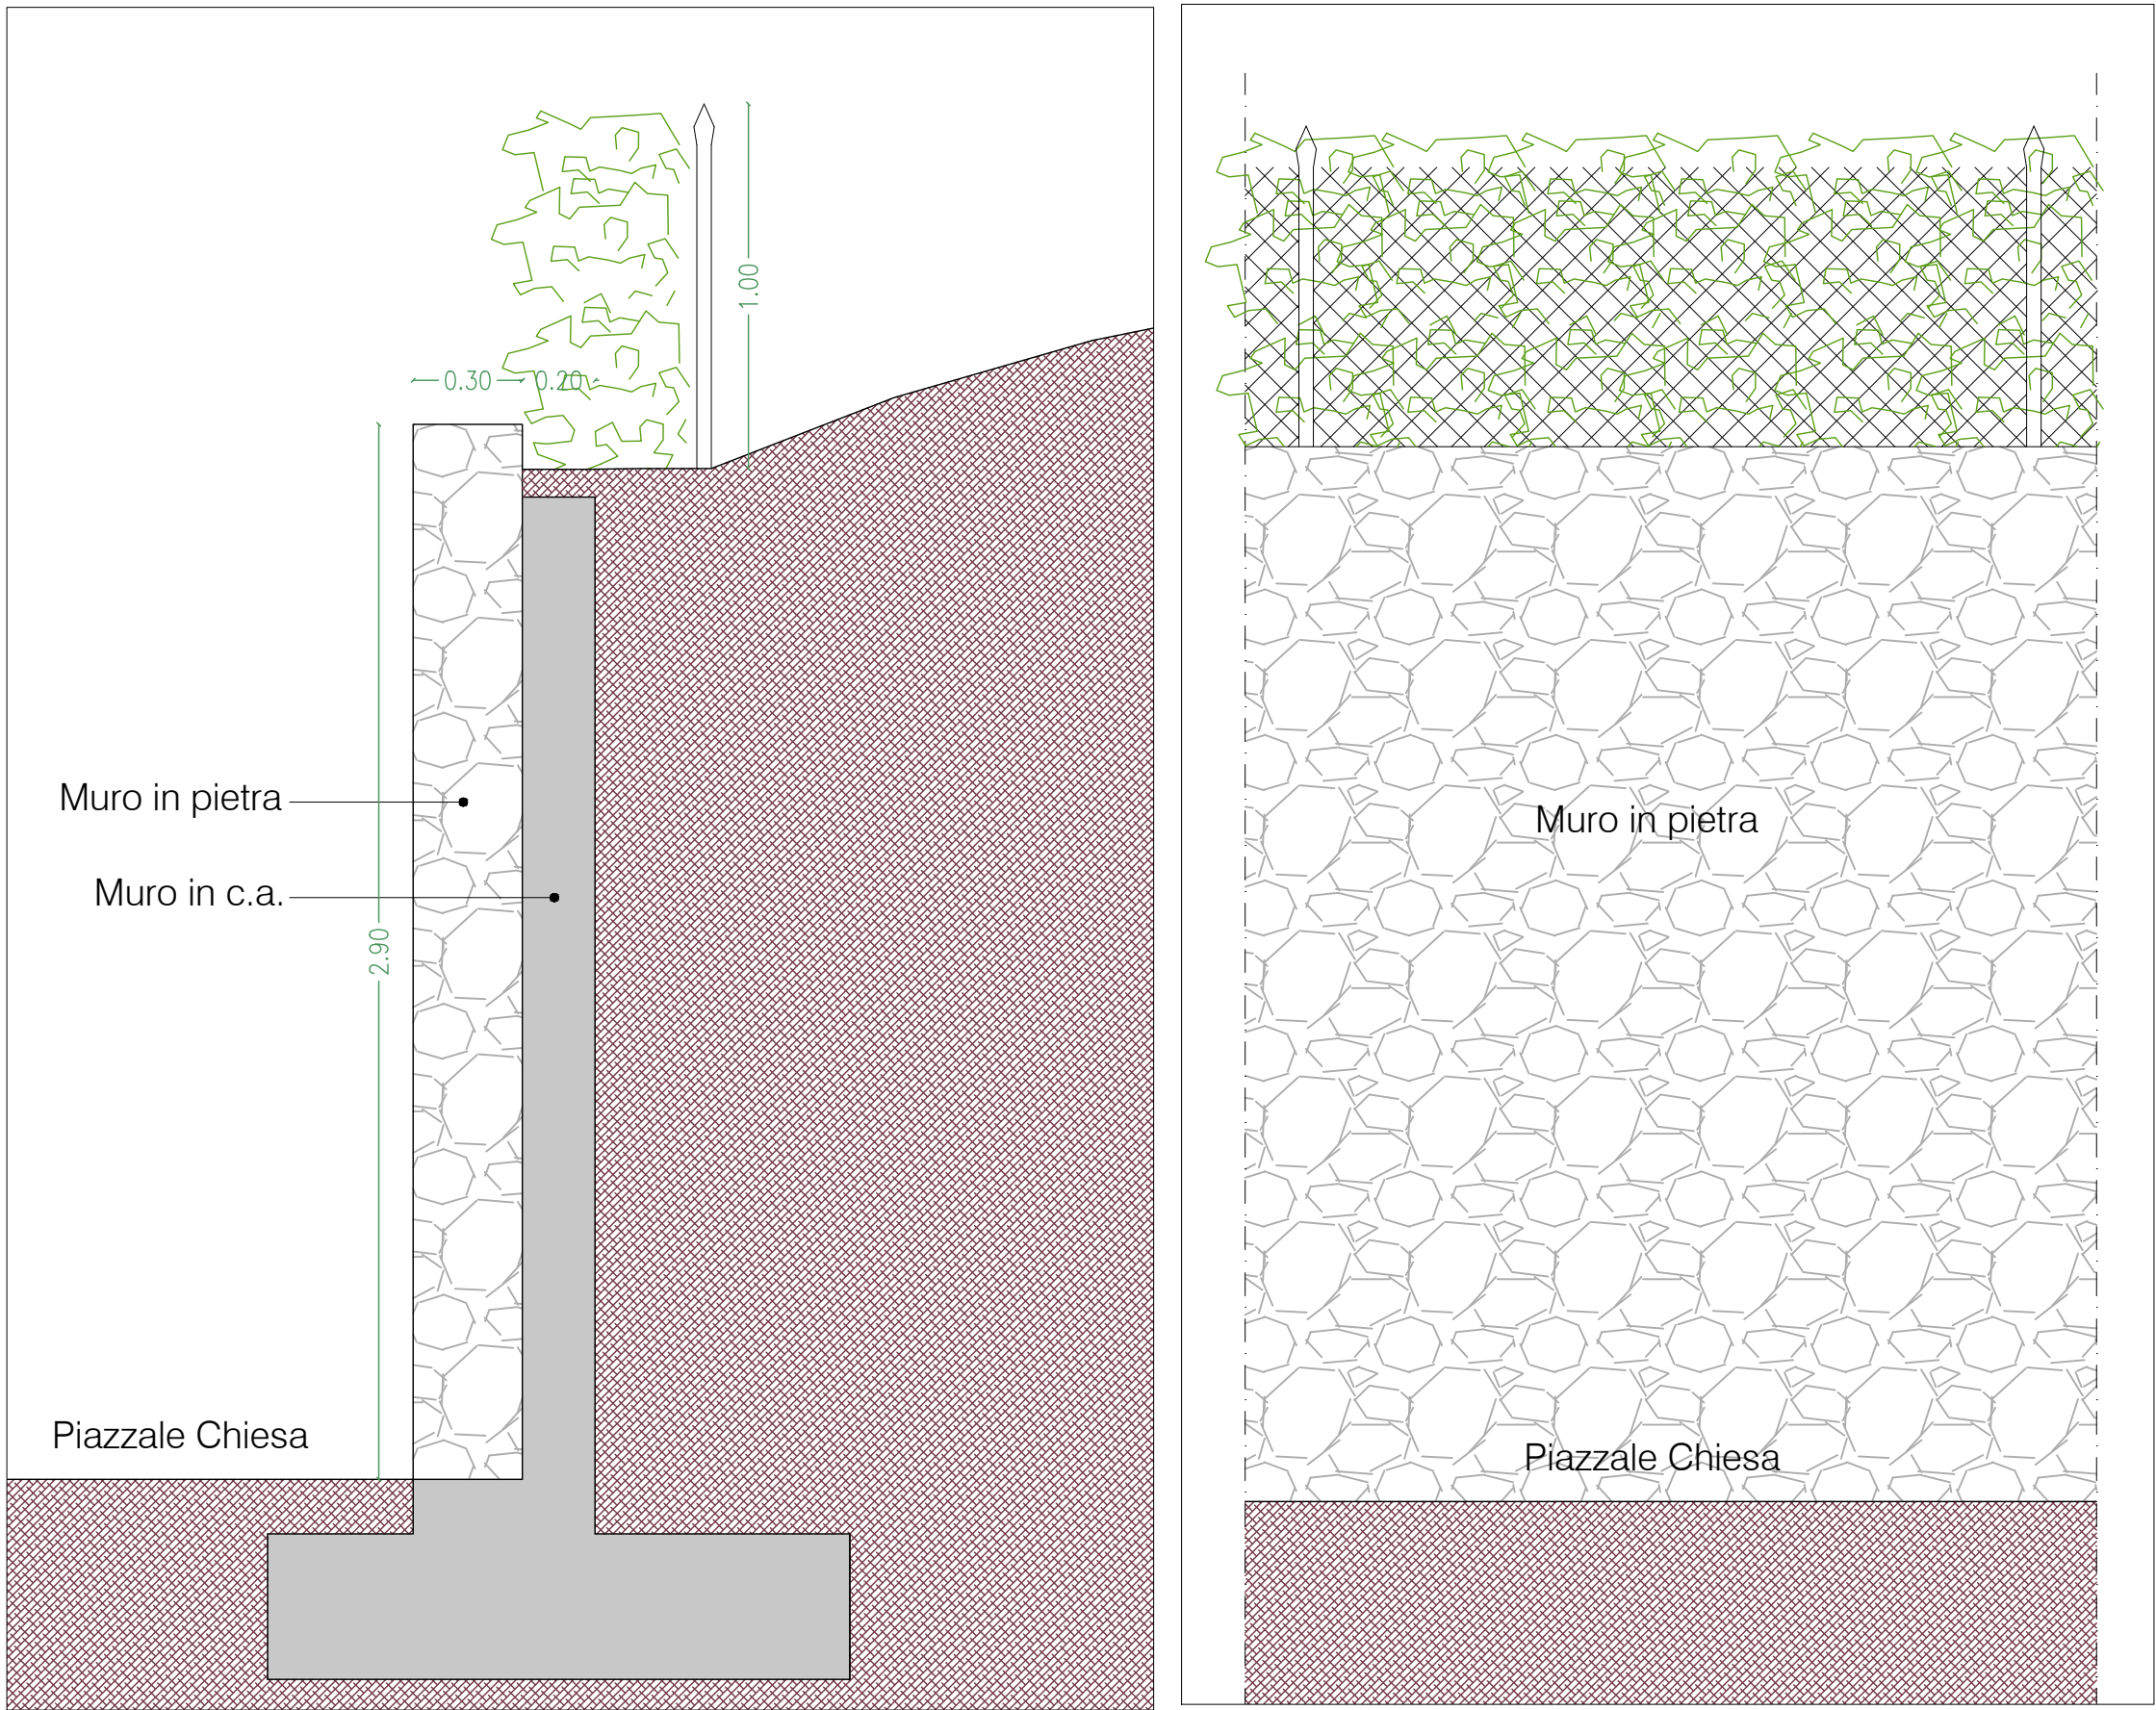

"D" - PARTICOLARE DEL MURO A RETTA IN PIETRA IN CORRISPONDEZA DEI CASSONETTI DEI RIFIUTI - Scala 1:20

